

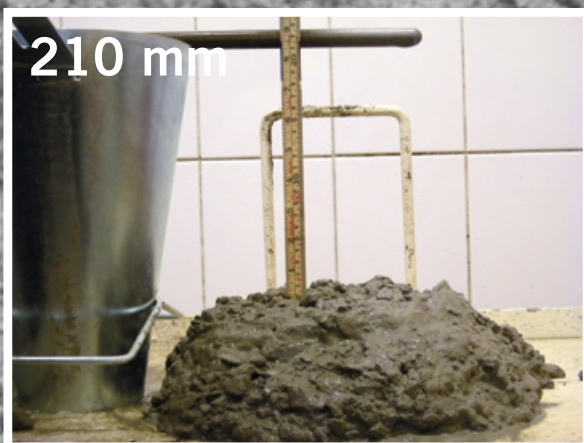
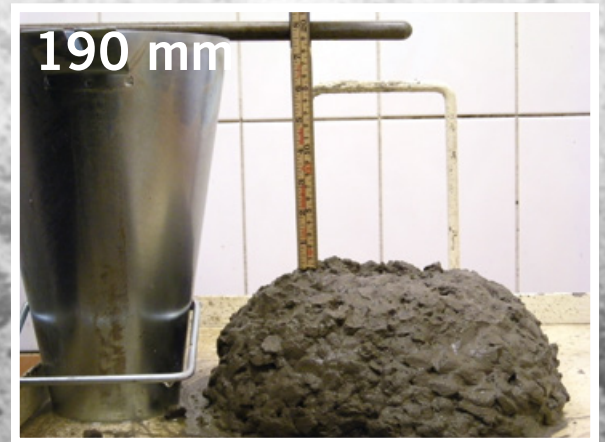
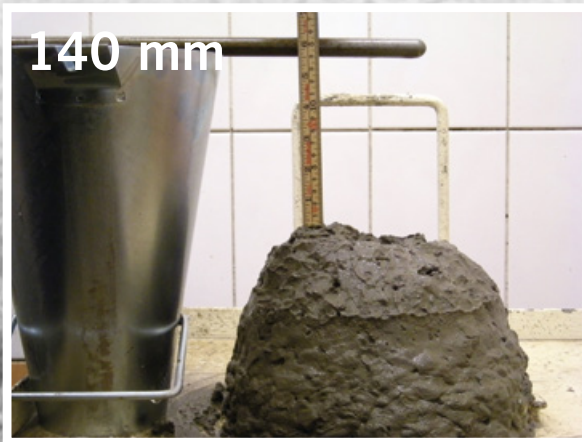


BETONG

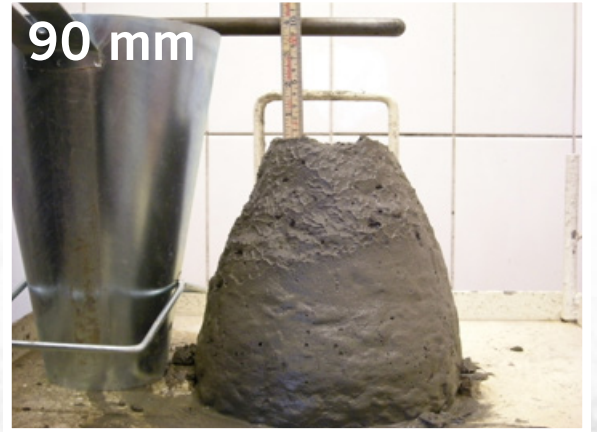


**SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT
BETONGKONSISTENS**

VÄLJ RÄTT

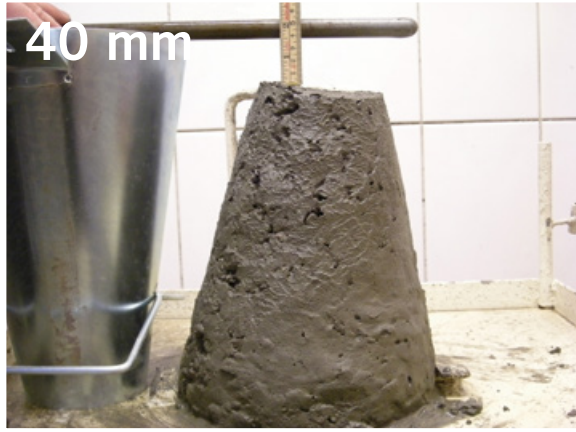

SÄTTMÅTT!

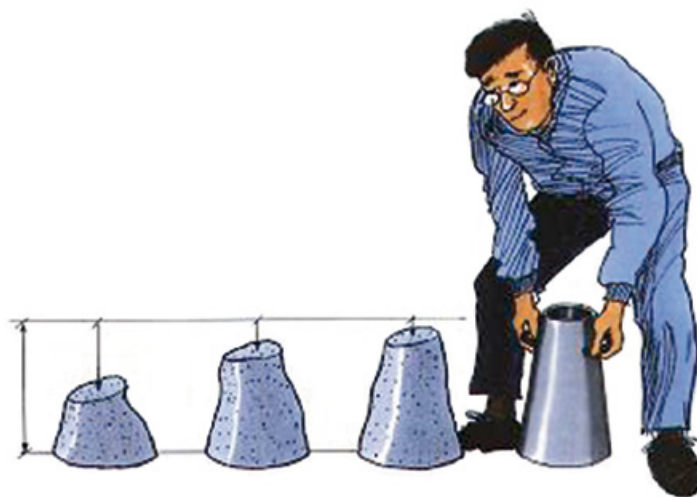

Sättmåttet har använts sedan slutet av 1800-talet för att bestämma betongkonsistens. Konen fylls i tre lager. Varje lager komprimeras med 25 stötar med en stötstång. Därefter lyfts konen och man mäter hur mycket betongen har satt sig.

Konsistens (sättmått)	Normalt användningsområde	Lossning med 9 m teleskopränna	Pumpbar
40 mm	Fastsättning av kantsten, stängselstolpar och dylikt.	Nej	Nej
90 mm	Bjälklag och platta på mark med gjutskikt > 300 mm. Gjutningar med fall, väggar och pelare.	Nej	Ja
140 mm	Bjälklag och platta på mark med gjutskikt > 250 mm, väggar och pelare.	Ja	Ja
190 mm	Bjälklag och platta på mark med gjutskikt < 250 mm, väggar och pelare.	Ja	Ja
210 mm	Platta på mark. gjutskikt < 150 mm, väggar och pelare.	Ja	Ja
Vibreringsfri betong, 680 mm flytsättmått	Platta på mark. gjutskikt < 120 mm, väggar och pelare.	Ja	Ja



En pålitlig partner

Sydsten är södra Sveriges ledande leverantör av fabriksblandad betong, makadam och grus. Idag är vi heltäckande på betong i Skåne, Halland och Blekinge.

Sydsten levererar material och tjänster till såväl stora byggen som små hemmaprojekt. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och har även ett eget ackrediterat betonglaboratorium för utveckling och produktkontroll. Med unik erfarenhet och kompetens erbjuder vi produkter och rådgivning anpassade efter varje projekts specifika behov.

Vi ser till att det blir rätt från grunden!



Betongfabriker Skåne: 040 – 31 19 50 (Malmö/Fosie, Lund/Hardeberga, Helsingborg, Sjöbo, Eslöv, Kristianstad/Önnestad)

Betongfabriker Halland: 035 – 109 565 (Halmstad, Varberg)

Betongfabriker Blekinge: 0455 – 480 11 (Karlskrona/Vambåsa)