


BETONG

BETONGENS HÅLLFASTHETS- UTVECKLING



Betongens hållfasthetsutveckling vid +20 °C

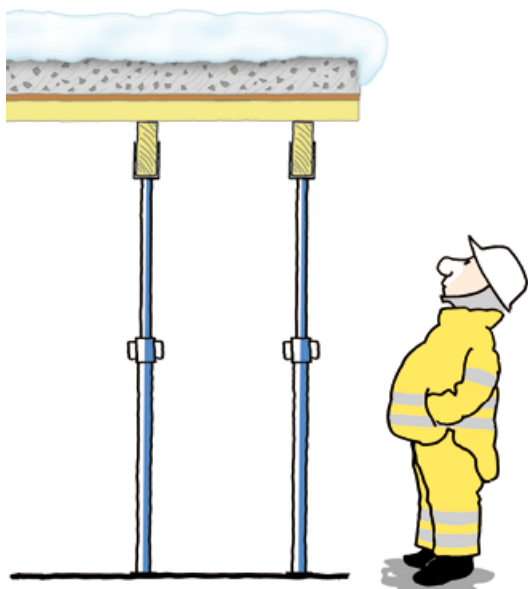


Denna folder beskriver betongens tryckhållfasthetsutveckling vid +20 °C. Det finns diagram för betong med Byggcement, Bascement och Anläggningscement.


Cementreaktionen är temperaturberoende. Ett diagram som beskriver den relativa reaktionshastigheten finns på sista sidan.

Betong med Byggcement



Byggcement 0 - 24 timmar

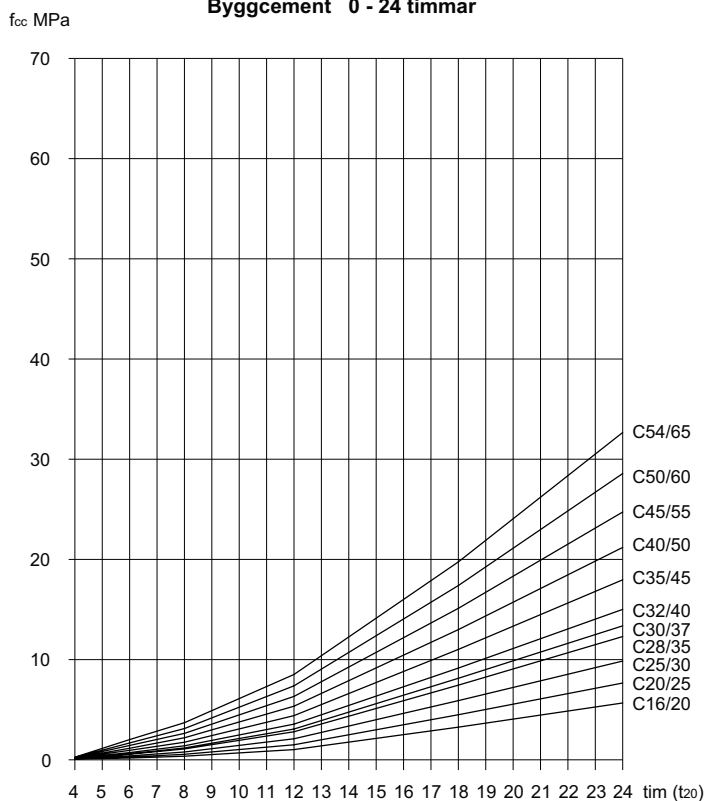



Byggcement 0 - 28 dygn

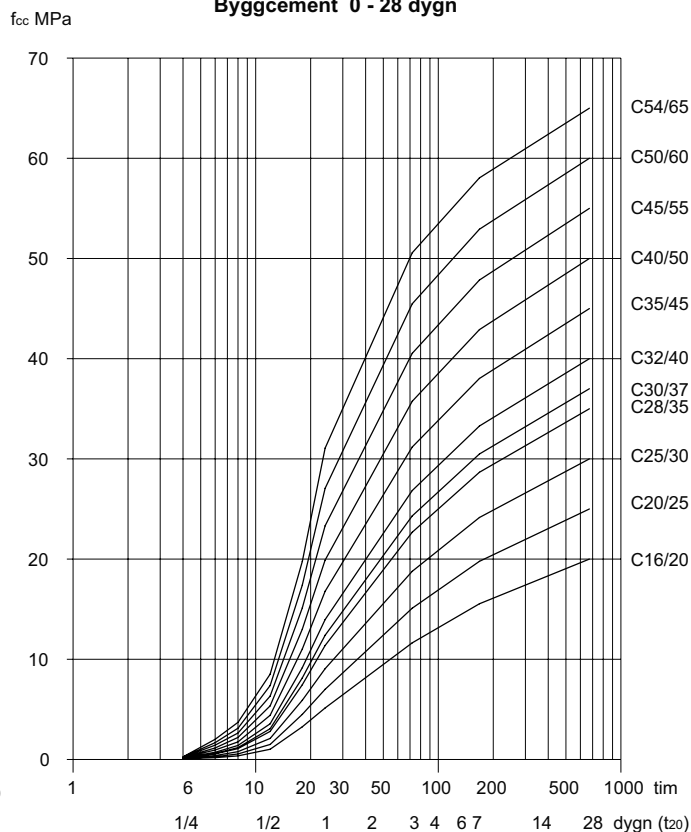


Betong med Bascement

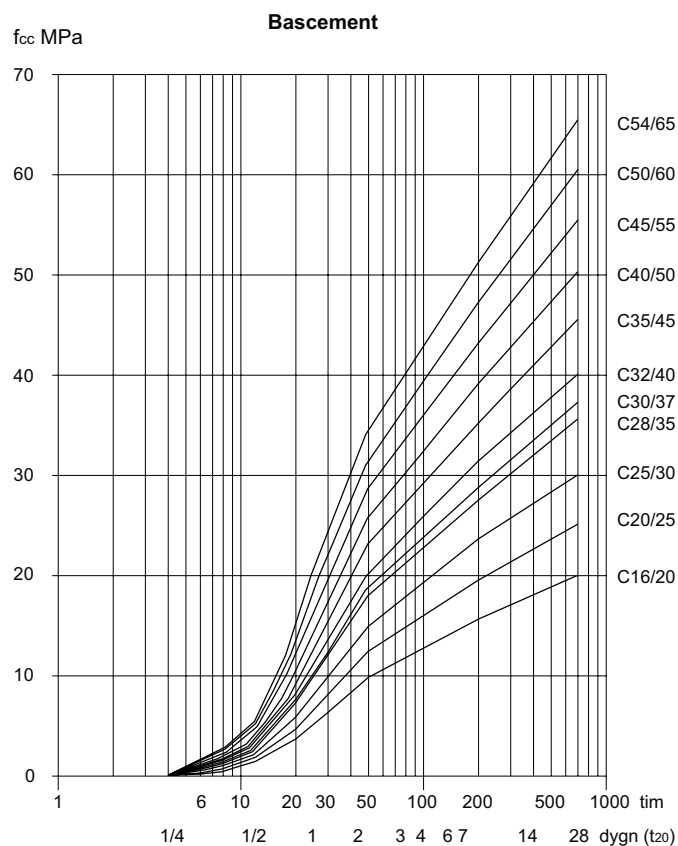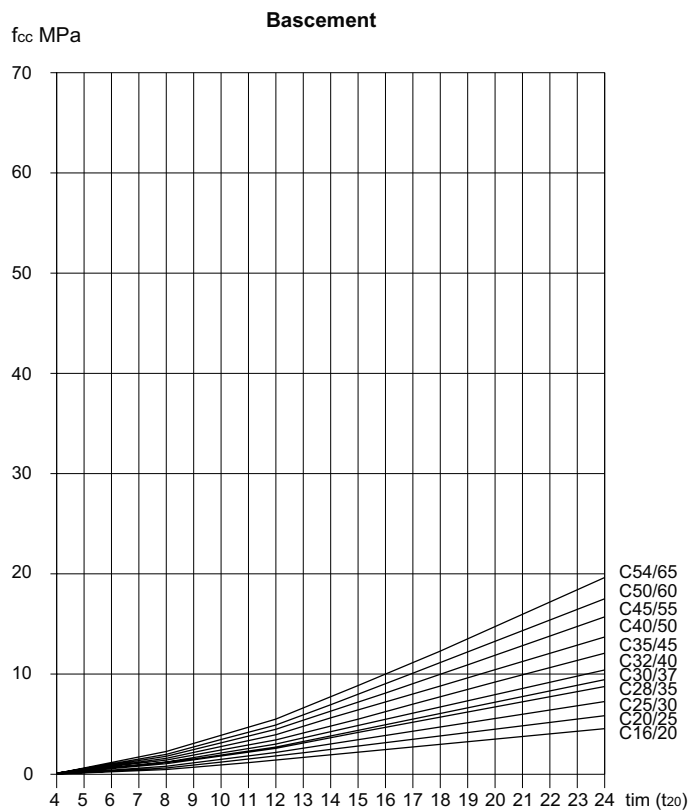

Betong med Anlæggingscement

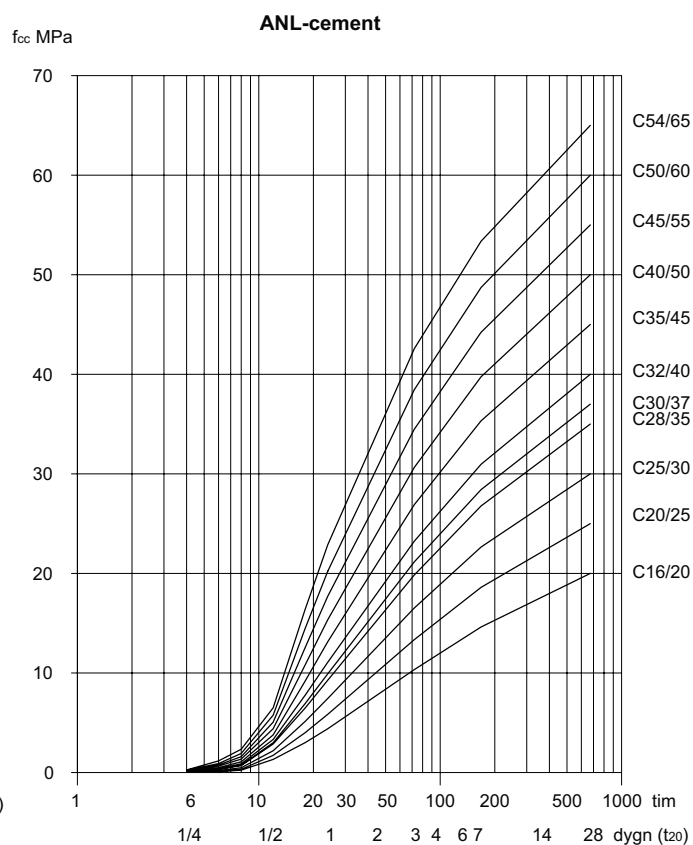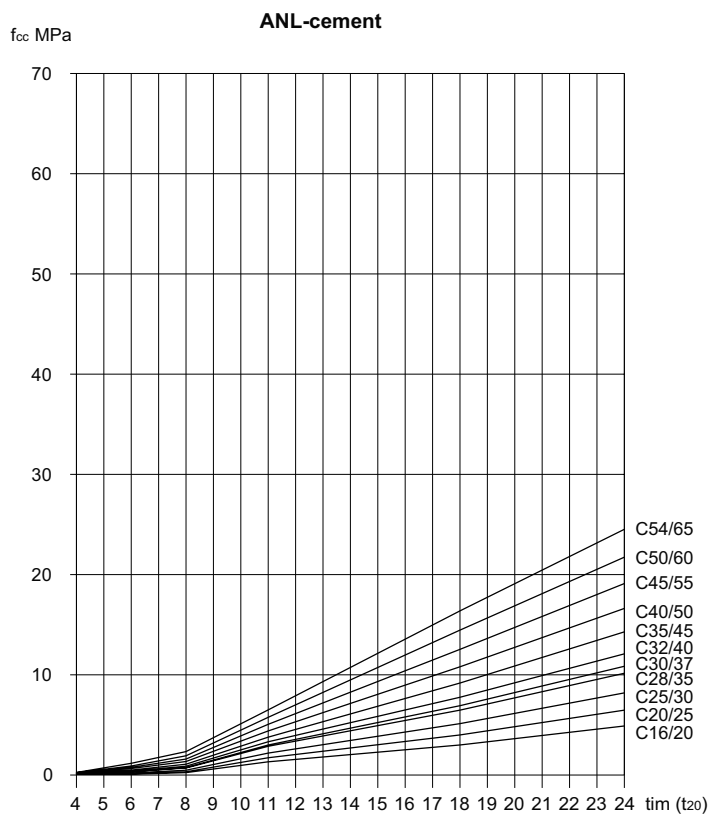

Cementreaktionens temperaturberoende

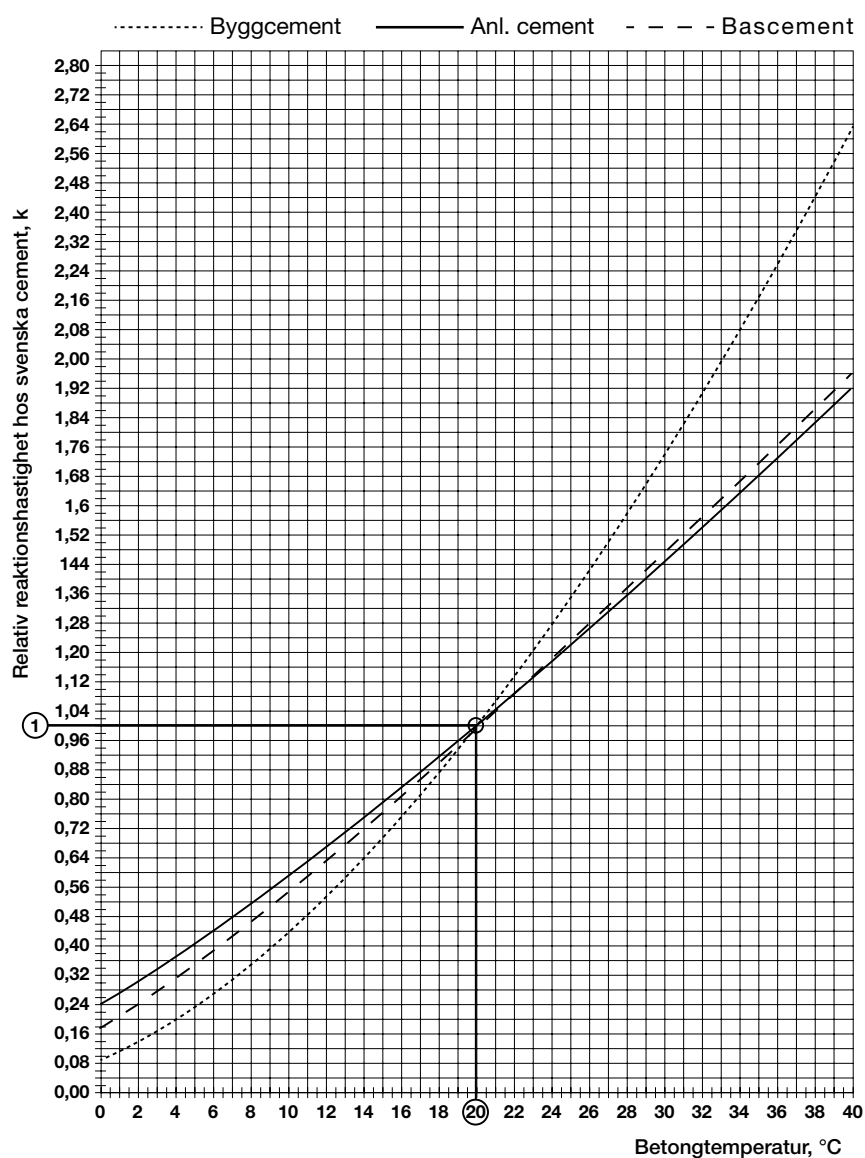

Betongfabriker Skåne: 040 – 31 19 50 (Malmö/Fosie, Lund/Hardeberga, Helsingborg, Sjöbo, Eslöv, Kristianstad/Önnestad)

Betongfabriker Halland: 035 – 109 565 (Halmstad, Varberg)

Betongfabriker Blekinge: 0455 – 480 11 (Karlskrona/Vambåsa)